


DIMENSIONES - DIMENSIONS - DIMENSIONS

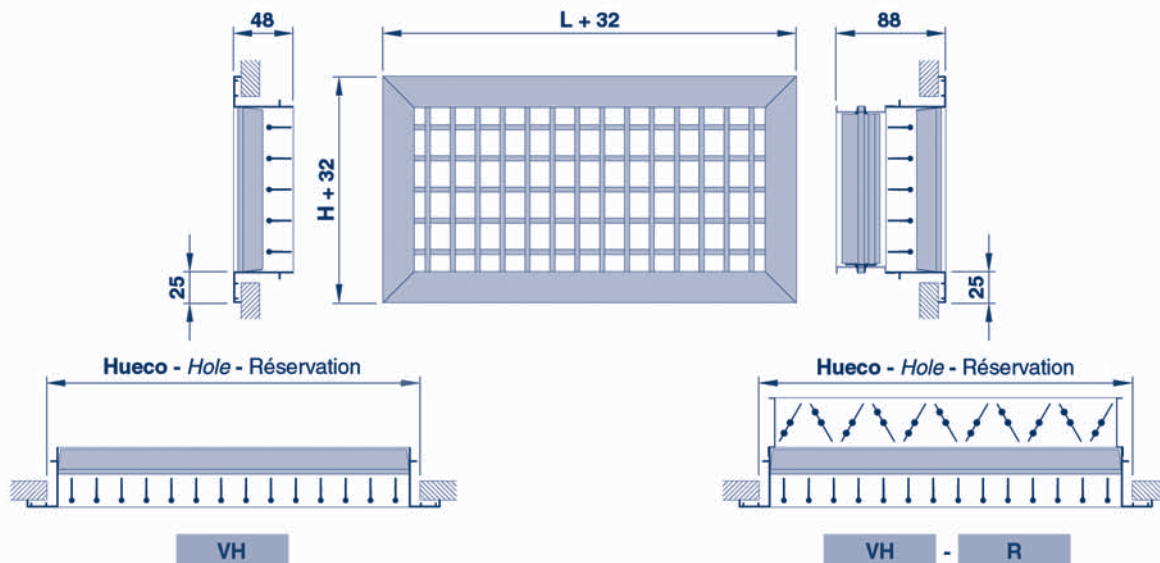

UTILIZACIÓN - USE - UTILISATION

- Impulsión de aire para aplicaciones de ventilación y aire acondicionado.
- Air supply for ventilation and air-conditioning applications.
- Soufflage pour les applications de ventilation et conditionnement d'air.

DESCRIPCIÓN - DESCRIPTION - DESCRIPTION

VH

- Rejilla en aluminio, doble deflexión, con aletas móviles, verticales por delante y horizontales por detrás.
- Aluminium grille, double deflection with mobile blades, vertical at the front and horizontal at the back.
- Grille en aluminium, double déflexion, à ailettes mobiles verticales à l'avant et horizontales à l'arrière.

ACABADO - FINISH - FINITION

- Aluminio anodizado, satinado natural.
- Anodized aluminium, natural satin tint.
- Aluminium anodisé, teinte naturelle satinée.

FIJACIÓN - FIXING - FIXATION

SF

- Oculta mediante clips con MM (ver pág. 27).
- Concealed with friction clips with MM (see pag. 27).
- Non apparente par clips avec MM (voir pag. 27).

T

- Visible mediante tornillos en el bastidor con MM o BOX (ver pág. 27).
- Visible with screws in the frame with MM or BOX (see pag. 27).
- Visible par vis dans l'encadrement avec MM ou BOX (voir pag. 27).

ACCESORIOS - ACCESSORIES - ACCESSOIRES

R

- Compuerta de regulación manual en acero galvanizado, de lamas opuestas (ver pág. 67).
- Manual galvanized steel opposed blade damper (see pag. 67).
- Registre manuel en acier galvanisé, à lames à mouvements controrotatifs, (voir pag. 67).

RM/R

- Compuerta de regulación motorizada en aluminio, de lamas opuestas (ver pág. 68).
- Motorized aluminium opposed blade damper (see pag. 68).
- Registre motorisé en aluminium, à lames à mouvements controrotatifs, (voir pag. 68).

MM

- Marco de montaje en acero galvanizado (ver pág. 69).
- Galvanized steel mounting frame (see pag. 69).
- Contre-cadre de montage en acier galvanisé (voir pag. 69).

PLENUM

- Plenum en acero galvanizado, con cuello para conexión a tubo circular (ver pág. 71-72).
- Galvanized steel connecting plenum, with neck for connection with circular duct (see pag. 71-72).
- Plénum de raccordement en acier galvanisé, avec col pour connexion à conduit circulaire (voir pag. 71-72).

NOMENCLATURA DE ESPECIFICACIÓN - SPECIFICATION NOMENCLATURE - NOMENCLATURE DE SPÉCIFICATION

SERIE RANGE SÉRIE	TAMAÑO SIZE DIMENSION	FIJACIÓN FIXING FIXATION	ACABADO FINISH FINITION	-	ACCESORIO 1 ACCESSORY 1 ACCESSOIRE 1	-	ACCESORIO 2 ACCESSORY 2 ACCESSOIRE 2
--------------------------------	------------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	---	---	---	---

Ejemplo:
Example:
Exemple:

VH	300 X 150	T		-	R	-	PLENUM
-----------	------------------	----------	--	---	----------	---	---------------

IMPULSIÓN

SUPPLY

SOUFFLAGE

L	H	VH	VH-R	MM	
200	100				
	150				
	200				
250	100				
	150				
	200				
300	250				
	100				
	150				
	200				
	250				
350	300				
	100				
	150				
	200				
	250				
400	300				
	350				
	100				
	150				
	200				
	250				
450	300				
	350				
	400				
	100				
	150				
	200				
	250				
500	300				
	350				
	400				
	450				
	500				
	100				
	150				
	200				
600	250				
	300				
	350				
	400				
	450				
	500				
	600				
	100				
150					
200					
250					
300					
350					
400					
450					
500					
600					

L	H	VH	VH-R	MM	
700	100				
	150				
	200				
	250				
	300				
	350				
	400				
800	450				
	500				
	600				
	700				
	100				
	150				
	200				
	250				
900	300				
	350				
	400				
	450				
	500				
	600				
	700				
	800				
	900				
	1.000	100			
150					
200					
250					
300					
350					
400					
450					
500					
600					
700					
800					
900					
1.000					

SERIES COMPLEMENTARIAS - COMPLEMENTARY SERIES - SÉRIES COMPLÉMENTAIRES

ACABADO - FINISH - FINITION

- Para otros acabados anodizados o lacados, consultar.
- For other anodized or lacqued finishes, consult.
- Pour autres finitions anodisées ou laquées, consulter.

TAMAÑO - SIZE - DIMENSION

- Tamaños disponibles hasta 2.000 x 300 mm. (consultar).
- Available sizes up to 2.000 x 300 mm. (consult).
- Dimensions disponibles jusqu'à 2.000 x 300 mm. (consulter).