


**DIMENSIONES - DIMENSIONS - DIMENSIONS**

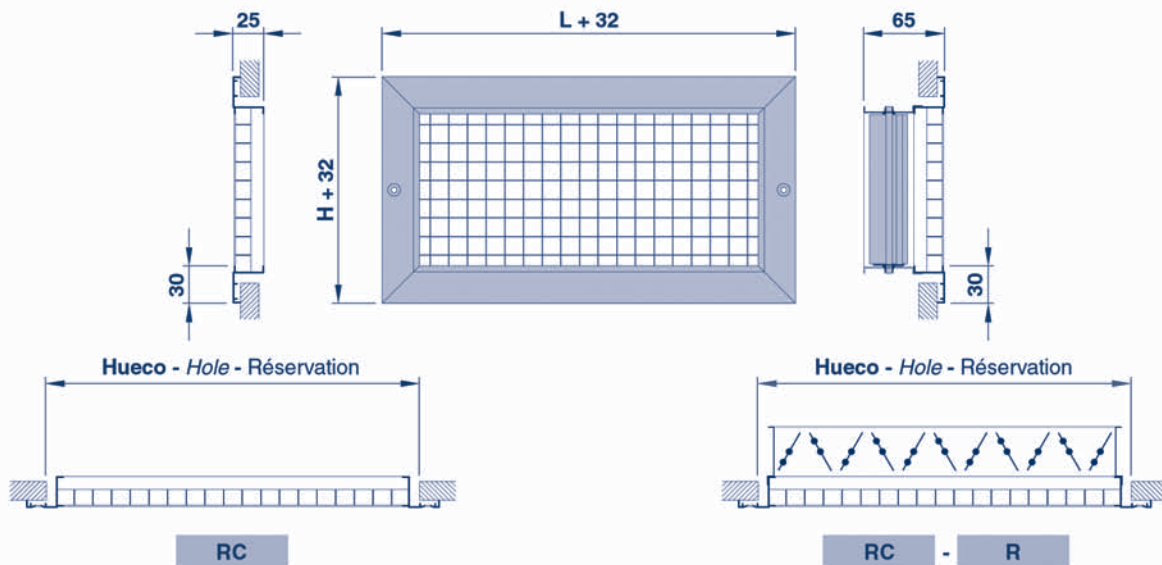

**UTILIZACIÓN - USE - UTILISATION**

- Retorno de aire para aplicaciones de ventilación y aire acondicionado.
- Air exhaust for ventilation and air-conditioning applications.
- Reprise pour les applications de ventilation et conditionnement d'air.

**DESCRIPCIÓN - DESCRIPTION - DESCRIPTION**

RC

- Rejilla en aluminio, simple deflexión, con malla reticulada en aluminio de 15 x 15 mm.
- Aluminium grille, single deflection with 15 x 15 mm. square mesh.
- Grille en aluminium, simple déflexion, à mailles carrées de 15 x 15 mm.

**ACABADO - FINISH - FINITION**

- Aluminio anodizado satinado natural.
- Anodized aluminium, natural satin tint.
- Aluminium anodisé, teinte naturelle satinée.

**FIJACIÓN - FIXING - FIXATION**

T

- Visible mediante tornillos en el bastidor con MM o BOX (ver pág. 27).
- Visible with screws in the frame with MM or BOX (see pag. 27).
- Visible par vis dans l'encadrement avec MM ou BOX (voir pag. 27).

**ACCESORIOS - ACCESSORIES - ACCESSOIRES**

R

- Compuerta de regulación manual en acero galvanizado, de lamas opuestas (ver pág. 67).
- Manual galvanized steel opposed blade damper (see pag. 67).
- Registre manuel en acier galvanisé, à lames à mouvements controrotatifs, (voir pag. 67).

RM/R

- Compuerta de regulación motorizada en aluminio, de lamas opuestas (ver pág. 68).
- Motorized aluminium opposed blade damper (see pag. 68).
- Registre motorisé en aluminium, à lames à mouvements controrotatifs, (voir pag. 68).

MM

- Marco de montaje en acero galvanizado (ver pág. 69).
- Galvanized steel mounting frame (see pag.69).
- Contre-cadre de montage en acier galvanisé (voir pag. 69).

PLENUM

- Plenum en acero galvanizado, con cuello para conexión a tubo circular (ver pág.71-72).
- Galvanized steel connecting plenum, with neck for connection with circular duct (see pag. 71-72).
- Plénum de raccordement en acier galvanisé, avec col pour connexion à conduit circulaire (voir pag. 71-72).

**NOMENCLATURA DE ESPECIFICACIÓN - SPECIFICATION NOMENCLATURE - NOMENCLATURE DE SPÉCIFICATION**

SERIE RANGE SÉRIE	TAMAÑO SIZE DIMENSION	FIJACIÓN FIXING FIXATION	ACABADO FINISH FINITION	-	ACCESORIO 1 ACCESSORY 1 ACCESSOIRE 1	-	ACCESORIO 2 ACCESSORY 2 ACCESSOIRE 2
-------------------------	-----------------------------	--------------------------------	-------------------------------	---	--	---	--

Ejemplo:  
Example:  
Exemple:

RC	300 X 150	T		-	R	-	MM
----	-----------	---	--	---	---	---	----

**SERIES COMPLEMENTARIAS - COMPLEMENTARY SERIES - SÉRIES COMPLÉMENTAIRES**

**ACABADO - FINISH - FINITION**

- Para otros acabados anodizados o lacados, consultar.
- For other anodized or lacqued finishes, consult.
- Pour autres finitions anodisées ou laquées, consulter.

**TAMAÑO - SIZE - DIMENSION**

- Tamaños disponibles hasta 1.200 x 1.200 mm. para rejillas sin R y 1.200 x 900 mm. para rejillas con R.
- Available sizes up to 1.200 x 1.200 mm. for grilles without R and 1.200 x 900 mm. for grilles with R.
- Dimensions disponibles jusqu'à 1.200 x 1.200 mm pour grilles sans R et 1.200 x 900 mm. pour grilles avec R.

RETORNO

EXHAUST

REPRISE

L	H	RC	RC-R	MM	
200	100				
	150				
	200				
250	100				
	150				
	200				
	250				
300	100				
	150				
	200				
	250				
350	100				
	150				
	200				
	250				
	300				
400	100				
	150				
	200				
	250				
	300				
	350				
450	100				
	150				
	200				
	250				
	300				
	350				
	400				
500	100				
	150				
	200				
	250				
	300				
	350				
	400				
	450				
600	100				
	150				
	200				
	250				
	300				
	350				
	400				
	450				
	500				
700	100				
	150				
	200				
	250				
	300				
	350				
	400				
	450				
	500				
	600				

L	H	RC	RC-R	MM
800	100			
	150			
	200			
	250			
	300			
	350			
	400			
	450			
900	500			
	600			
	100			
	150			
	200			
	250			
	300			
	350			
	400			
1000	450			
	500			
	600			
	100			
	150			
	200			
	250			
	300			
	350			
	400			
1100	450			
	500			
	600			
	100			
	150			
	200			
	250			
	300			
	350			
	400			
	450			
1200	500			
	600			
	100			
	150			
	200			
	250			
	300			
	350			
	400			
	450			
500				