



SERIE CIRCULAR CF-D
CF-D EI 120 (ho i<->o)S

EN 13501-3:2005
UNE-EN 1366-2: 2000



CLASIFICACIÓN


PARED DE SOPORTE	EI 120 S (300 Pa)	EI 120 S (300 Pa)	EI 120 S (300 Pa)
Pared rígida Espesor mínimo 100 mm Densidad mínima 550 kg/m³ (ve i<->o)	de Ø100 a Ø315	de Ø100 a Ø315	de Ø100 a Ø315
Pared cartón yeso Espesor mínimo 100 mm Densidad mínima 100 kg/m³ (ve i<->o)			de Ø100 a Ø315
Pared en bloques de escayola Espesor mínimo 70 mm Densidad mínima 1030 kg/m³ (ve i<->o)		de Ø100 a Ø315	de Ø100 a Ø315
Forjado - suelo - techo Espesor mínimo 150 mm Densidad mínima 550 kg/m³ (ve i<->o)	de Ø100 a Ø315	de Ø100 a Ø315	de Ø100 a Ø315

ve = Instalación vertical
ho = Instalación horizontal
(i<->o) = Simétrica. Origen fuego irrelevante
Pa = Depresión en pascales

E = Integridad
I = Aislamiento térmico
S = Estanqueidad a los humos


Ø mm	CF-D MANUAL COMPACT +2 MICROSWITCH	CF-D FOR MOTOR BLF24T	CF-D FOR MOTOR BLF230T	CF-D MANUAL + MAGNET 24V + 2 MICROSWITCH
100				
125				
150				
160				
200				
250				
300				
315				

DIMENSIONES | DIMENSIONS | DIMENSIONS

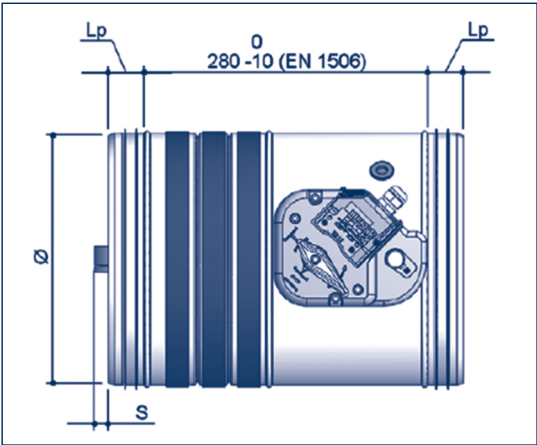


Ø (mm)	100	125	150	160	200	250	300	315
S (mm)	0	0	0	0	0	17	42	50


- Lp = 35 mm. Longitud superposición entre conducto y compuerta.

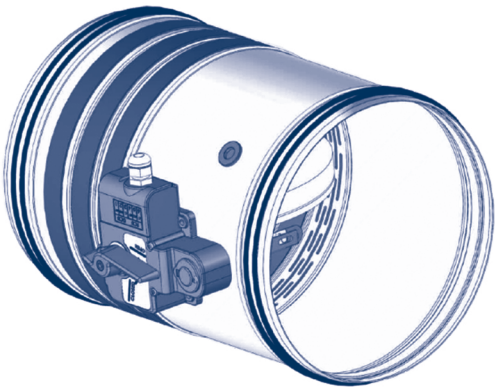

MANUAL

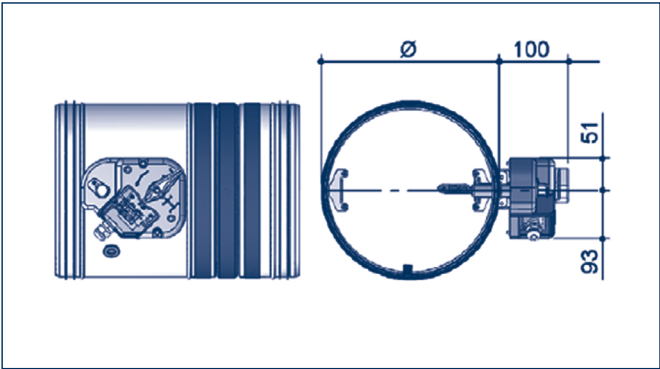

MOTORIZADA BELIMO

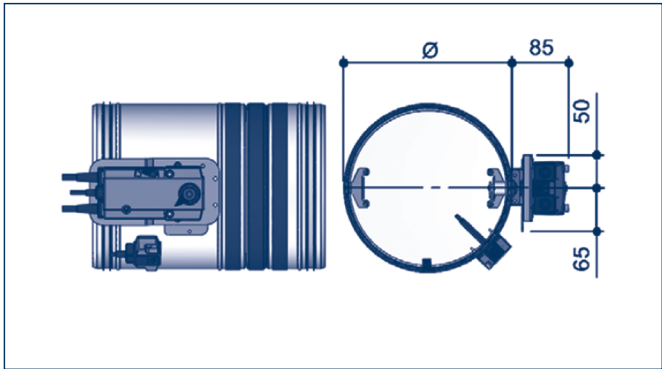

PÉRDIDA DE CARGA Y POTENCIA SONORA

